




Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	174W	201W
Strom	23500lm	14500lm
Effizienz	134lm/W	72lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<25

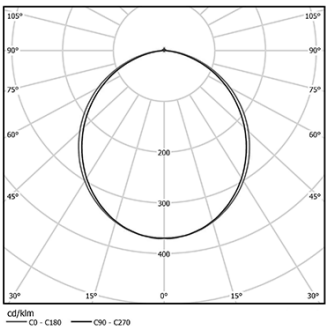


Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
12,9Kg

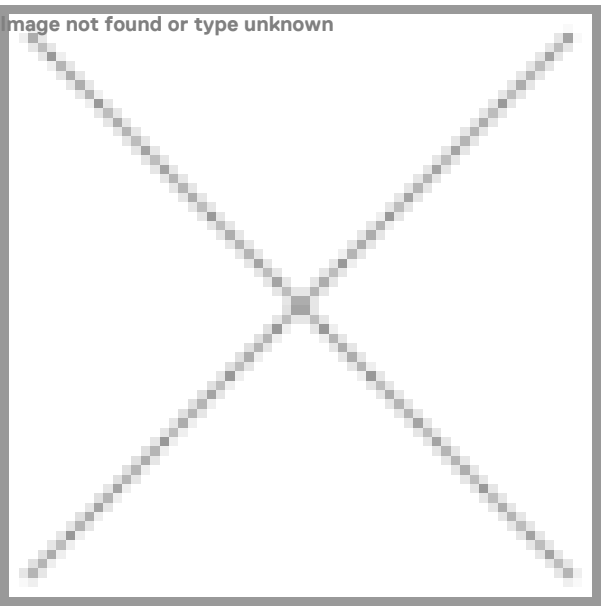

- Ausführungen
- .01 Weiß / RAL 9010
 - .02 Schwarz / RAL 9005
 - .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch
Mandatory Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
54036
Klarer Sockel
Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie
bitte: support@om-light.com ø60x35mm
54034