

## H45 Pendant

20+9W / 1675+700lm / 3000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1429mm

62194



Design: O/M

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit Strukturlackierung. Satinierter Diffusor für Direktlicht und klarer Diffusor für Indirektlicht mit bedienerfreundlichem Klemmsystem. 5 mm-Endteile aus Aluminium.


Getrennte Stromkreise.

Aufhängungszubehör separat erhältlich. Baldachin aus Aluminium, transparentes Netzkabel (3 x 0,75 mm²) sowie Stahl-Tragseile mit millimetergenauer Höheneinstellung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 3000K       | Lichtquelle | Leuchte    |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| Leistung  | 20+9W       |             | 24,4+11,3W |
| Strom     | 3575+1100lm |             | 1675+700lm |
| Effizienz | 157lm/W     |             | 64lm/W     |
| LOR       | -           |             | 51%        |
| UGR       | -           |             | <22        |




Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
4,9Kg

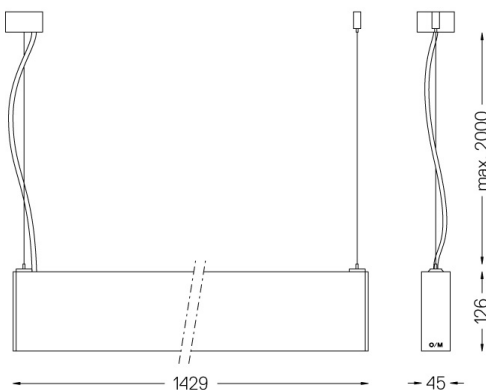

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

56053 Hängeleuchte direkt/indirektes Montagezubehör

54034 Klarer Sockel

Ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com