


27+20W / 2300+1380lm / 3000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1119mm

62303

 **Eingestellter Code**

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

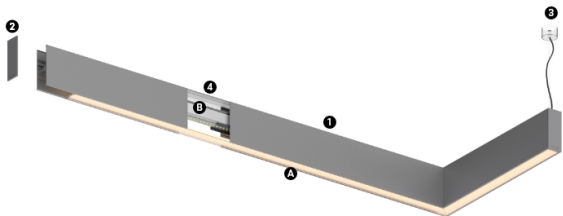


- Structure**


 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

 - B LED Modules

 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	27+20W	32,9+24,4W
Strom	4900+2200lm	2300+1380lm
Effizienz	151lm/W	64lm/W
LOR	-	52%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,5Kg



Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

