


16+9W / 1340+700lm / 3000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1119mm

62310

! Eingestellter Code


Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

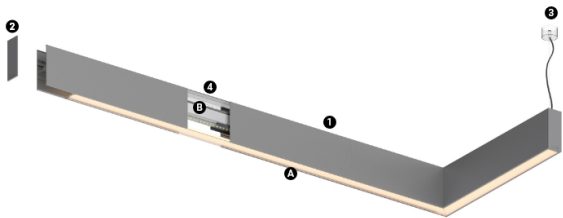

- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**
  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
  - B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		16+9W	19,5+11,3W
Strom		2860+1100lm	1340+700lm
Effizienz		156lm/W	65lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22




Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
0,58Kg

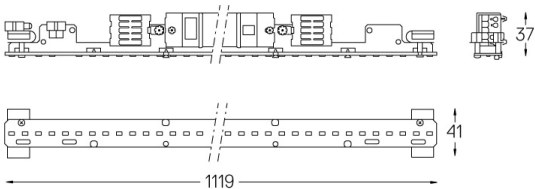

### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)