


Eingestellter Code

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

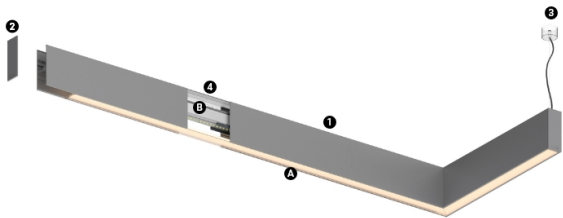


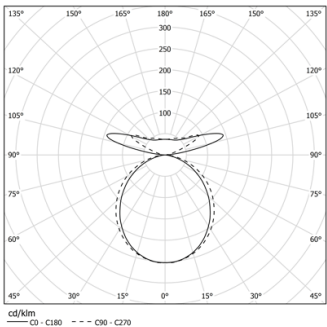
- Structure

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser

 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source

 - B LED Modules

 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		27+20W	32,9+24,4W
Strom		4900+2200lm	2300+1380lm
Effizienz		151lm/W	64lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25




Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,58Kg

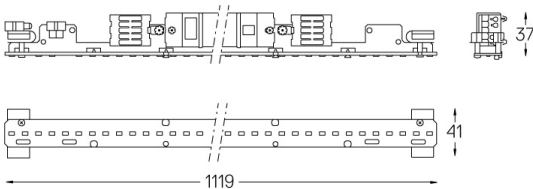

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com