


20+9W / 1675+700lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1399mm

62312

Eingestellter Code

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

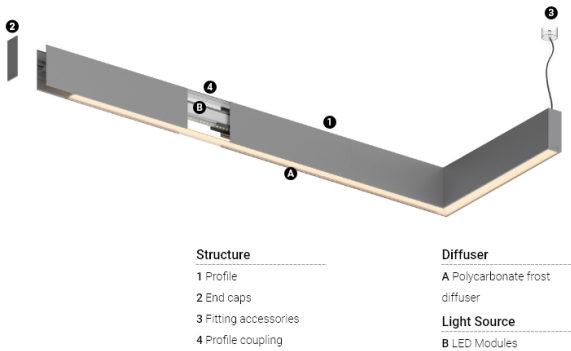

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20+9W		24,4+11,3W
Strom	3575+1100lm		1675+700lm
Effizienz	157lm/W		64lm/W
LOR	-		51%
UGR	-		<22



Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,6Kg



Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com