


34+20W / 2875+1380lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1399mm

62313

! **Eingestellter Code**

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

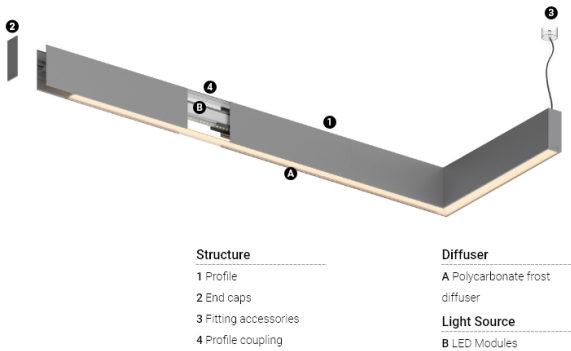

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	34+20W	40+24,4W
Strom	6125+2200lm	2875+1380lm
Effizienz	154lm/W	66lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<25




Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,6Kg

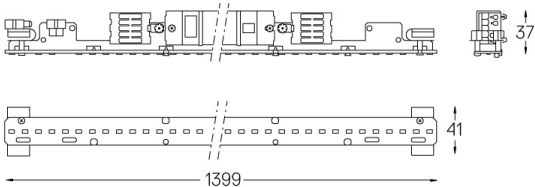

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com