

41+30W / 3450+2070lm / 3000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1679mm

62315

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		41+30W	48,2+36,6W
Strom		7350+3300lm	3450+2070lm
Effizienz		150lm/W	65lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25

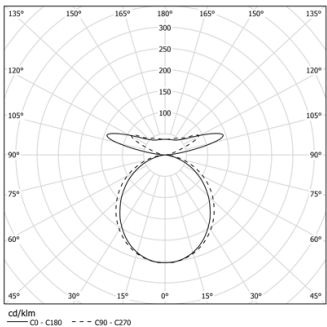


Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,8Kg

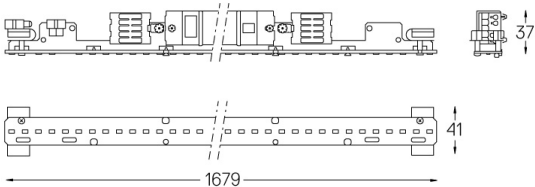

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com