


34+20W / 3300+1480lm / 4000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1399mm

62319

 **Eingestellter Code**

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

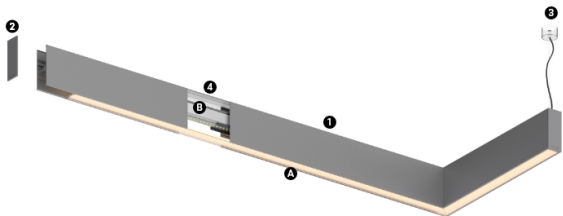


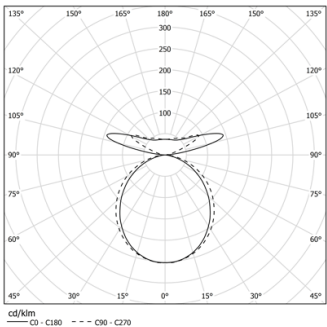
- Structure**

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**

 - B LED Modules

 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	34+20W	40+24,4W
Strom	6500+2360lm	3300+1480lm
Effizienz	164lm/W	74lm/W
LOR	-	54%
UGR	-	<25




Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,51Kg

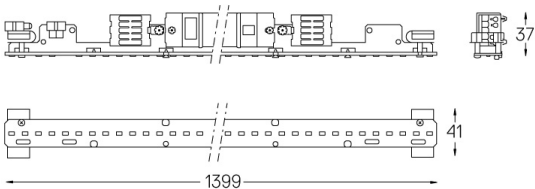

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com