


24+13W / 2130+1110lm / 4000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1679mm

62320

! **Eingestellter Code**


Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

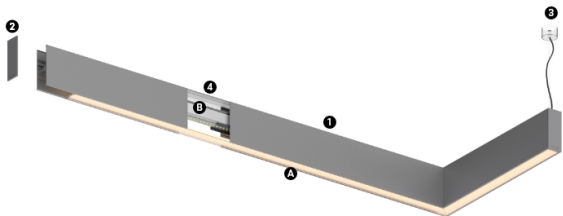

- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		24+13W	29,3+15,9W
Strom		4530+1770lm	2130+1110lm
Effizienz		170lm/W	72lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22

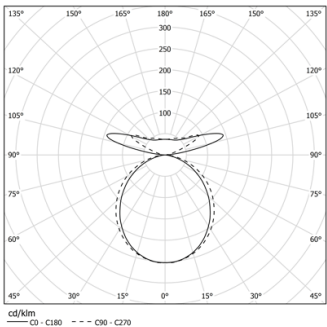


Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,57Kg

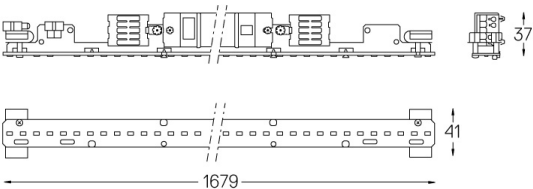

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com