


41+30W / 3660+2220lm / 4000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1679mm

62321

! Eingestellter Code


Design: O/M
LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

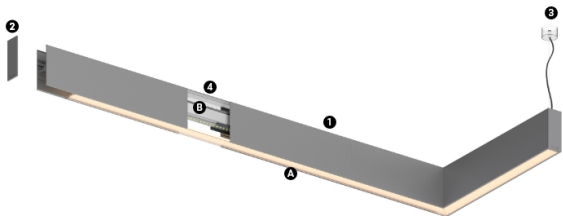

- | Structure | Diffuser |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | |
| 4 Profile coupling | |
| | Light Source |
| | B LED Modules |

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		41+30W	48,2+36,6W
Strom		7800+3540lm	3660+2220lm
Effizienz		160lm/W	69lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25



Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,57Kg



Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

