


41+30W / 3660+2220lm / 4000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1679mm

62321


Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

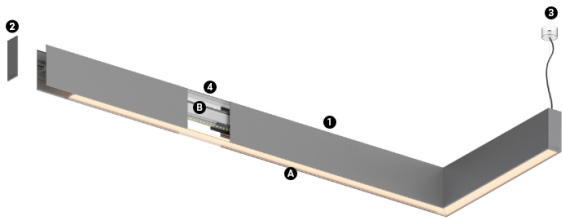

- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**
  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
  - B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	41+30W		48,2+36,6W
Strom	7800+3540lm		3660+2220lm
Effizienz	160lm/W		69lm/W
LOR	-		52%
UGR	-		<25

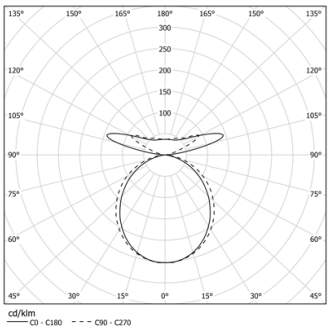

Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
0,57Kg



### Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

