

27+20W / 2440+1480lm / 4000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1119mm


62325

! Eingestellter Code

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

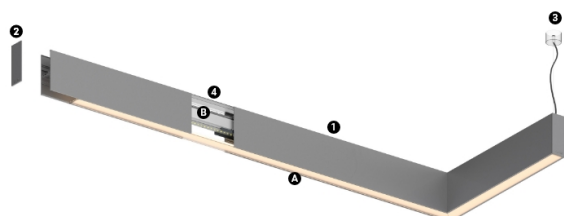



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source
- B LED Modules

 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		27+20W	32,9+24,4W
Strom		5200+2360lm	2440+1480lm
Effizienz		161lm/W	68lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25



Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,58Kg



Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

