


34+20W / 3300+1480lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1399mm

62327

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

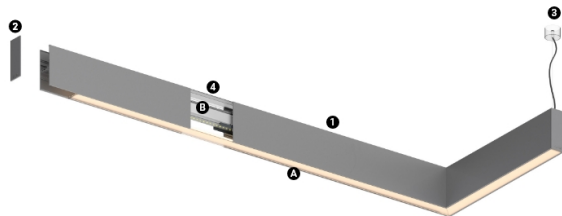

### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

### Light Source

B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		34+20W	40+24,4W
Strom		6500+2360lm	3300+1480lm
Effizienz		164lm/W	74lm/W
LOR		-	54%
UGR		-	<25



Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
0,6Kg



### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

