

34+20W / 3300+1480lm / 4000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1399mm


62327

! Eingestellter Code

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

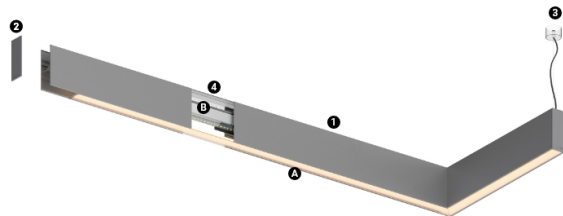

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		34+20W	40+24,4W
Strom		6500+2360lm	3300+1480lm
Effizienz		164lm/W	74lm/W
LOR		-	54%
UGR		-	<25



Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,6Kg



Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

