


24+13W / 2130+1110lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1679mm

62328

! **Eingestellter Code**

Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

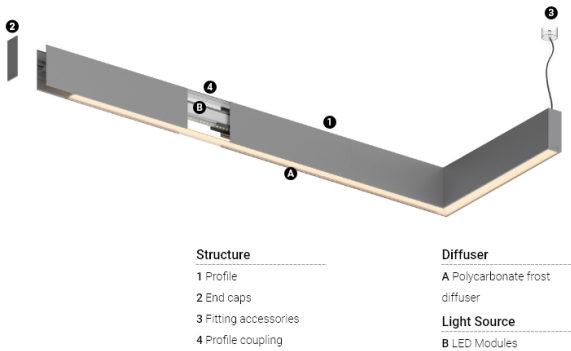

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	24+13W		29,3+15,9W
Strom	4530+1770lm		2130+1110lm
Effizienz	170lm/W		72lm/W
LOR	-		51%
UGR	-		<22



Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
0,8Kg



### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)