


41+30W / 3660+2220lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1679mm

62329

! Eingestellter Code

Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

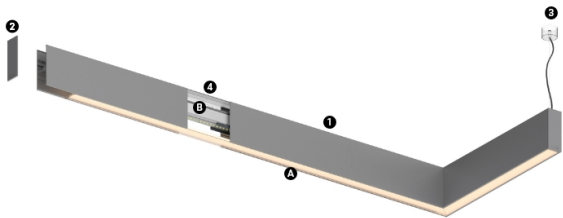


- Structure**

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**

  - B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	41+30W		48,2+36,6W
Strom	7800+3540lm		3660+2220lm
Effizienz	160lm/W		69lm/W
LOR	-		52%
UGR	-		<25

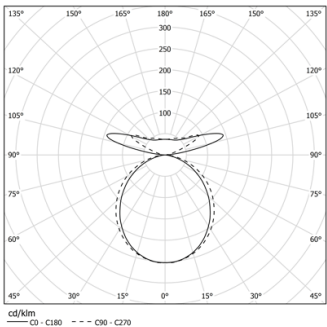


Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
0,8Kg

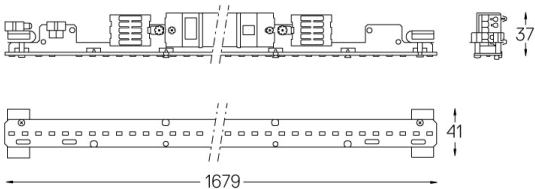

### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)