

126W / 4800lm / 2700K / On/Off / Diffuse  
indirect / 2970mm

62357



Design: Eduardo Souto de Moura

Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.


Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Satinierter Acryldiffusor für Indirektlicht.

3-Phasen-Stromschiene (On/Off oder DALI) zur Installation von Strahlern.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




|  LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 126W        | 180W    |
| Strom   |       | 12000lm     | 4800lm  |
| Effizienz   |       | 95lm/W      | 27lm/W  |
| LOR   |       | -           | 40%     |
| UGR   |       | -           | <25     |



Abstrahlwinkel  
Diffuse indirect

Anwendung

Gewicht  
14Kg

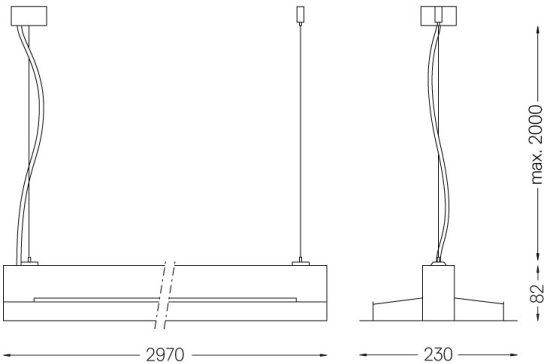

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch  
54034 Klarer Sockel  
Ø60x35mm  
54080 Sockel aus Aluminium  
Ø60x37mm