





Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten
satierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-
Kondensationsystem, dessen Ventil die
Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne
das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit
eingezeichneten Montagewinkeln.
Optisches System mit Acryllinse.
Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer
metallischen Kabelverschraubung.
Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder
separat geliefert.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20W		24,4W
Strom	2020lm		1320lm
Effizienz	101lm/W		54lm/W
LOR	-		65%
UGR	-		<13




Abstrahlwinkel
Elliptical 22x47°

Anwendung



Gewicht
0,9Kg

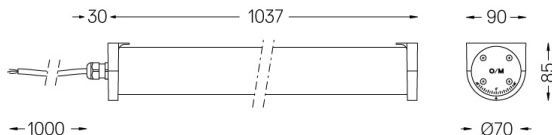

Ausführungen

☐ .20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43430 IP68 Stecker
4 Pole