



Design: O/M

Aufbauleuchte mit rohrförmigem stoßfesten satinierten Polycarbonat-Diffusor und einem Anti-Kondensationssystem, dessen Ventil die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert, ohne das hohe Schutzniveau zu beeinträchtigen.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln.

Optisches System mit Acryllinse.

Ausgestattet mit 1m-Kabel (H05RN-F) und einer metallischen Kabelverschraubung.

Befestigungszubehör und IP68-Steckverbinder separat geliefert.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	29W	35,4W	
Strom	3030lm	2250lm	
Effizienz	104lm/W	64lm/W	
LOR	-	74%	
UGR	-	<10	




Abstrahlwinkel
Spot 21°

Anwendung



Gewicht
1,4Kg

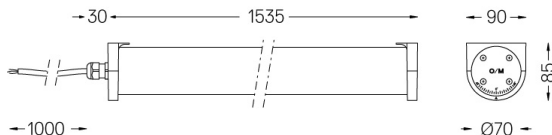

Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch

43707 Aufputz-Zubehör

Optional

43431 IP68 Stecker

5-polig

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com