

54W / 7360lm / 3000K / DALI / Diffuse /
2312mm

62589



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 54W | 63,5W |
| Strom | 9800lm | 7360lm |
| Effizienz | 181lm/W | 116lm/W |
| LOR | - | 75% |
| UGR | - | <28 |




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
2,3Kg

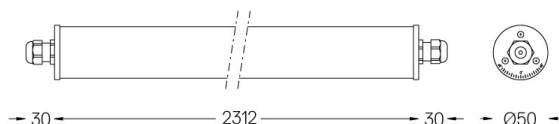

Ausführungen

● .25 Opal

Obligatorisch

43702 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)

43706 Zubehör für Hängemontage (>2000mm)

Optional

59061 Zubehör für Edelstahlarmaturen (>2000mm)

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C

Modellkennung 28004772