



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 54W | 63,5W |
| Strom | | 9800lm | 7040lm |
| Effizienz | | 181lm/W | 111lm/W |
| LOR | | - | 72% |
| UGR | | - | <25 |




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
2,6Kg

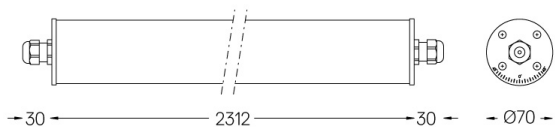

Ausführungen

● .25 Opal

Obligatorisch

43708 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)

43712 Zubehör für Hängebeschläge (>2000mm)

Optional

Zubehör für Edelstahlaraturen
(>2000mm)

59062

Optional

Zubehör für Wandbefestigung

59059

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C
Modellkennung 28004772