




Design: O/M  
Bodeneinbauleuchte mit Korpus aus eloxiertem Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit und Rahmen aus Aluminium in matter Ausführung.  
Diffusor aus klarem Sicherheitsglas.  
Einbaugehäuse und Netzteil separat zu bestellen.

Werte gelten für 700mA. Für 350mA sollte man von der Hälfte der angegebenen Werte ausgehen.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
IP67 | 350mA / 700mA



| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 2,2W        | 2,2W    |
| Strom     | 215lm       | 160lm   |
| Effizienz | 98lm/W      | 73lm/W  |
| LOR       | -           | 74%     |
| UGR       | -           | <28     |

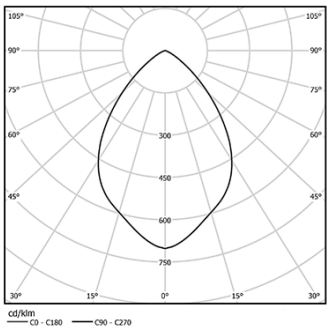

Abstrahlwinkel  
Wide flood 75°  
Anwendung  
Gewicht  
0,07Kg

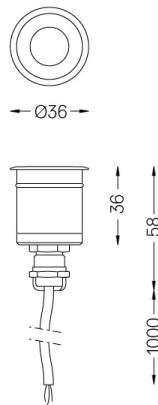

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .12 Gebürsteter Edelstahl
- .34 Rost

## Obligatorisch

**27396** Einbaugehäuse  
Ø32x80mm

**59124** 15W Driver

1 bis 10 leuchten / 350mA

**59125** 8W Driver

1 bis 5 leuchten / 350mA

**59126** 15W Driver

1 bis 10 leuchten / 350mA

**59127** 25W Driver

5 bis 18 leuchten / 350mA

**59128** 11W Driver

1 bis 4 leuchten / 700mA

**59129** 35W Driver

1 bis 12 leuchten / 700mA

**59130** 17W Driver

1 bis 5 leuchten / 700mA

**59131** 48W Driver

1 bis 18 leuchten / 700mA

## Optional

**27400** IP68-Stecker, 2-Wege

4 Pole

**27395** IP68-Durchgangverkabelungsanschlusskasten

3-Wege

**59052** Erdspeiß zur Boden-/Gartenanwendung