

27W / 2720lm / 3000K / DALI / Wide flood
76° / 2304mm


63166

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

Design: OM + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in
Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in
ein extrudiertes Aluminiumprofil.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

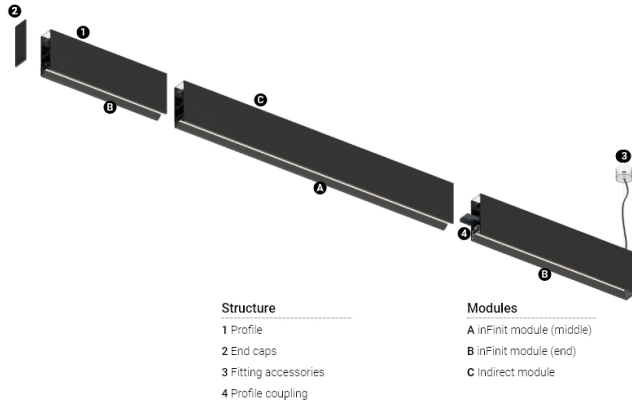


Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules


- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		27W	31,7W
Strom		3360lm	2720lm
Effizienz		129lm/W	86lm/W
LOR		-	81%
UGR		-	<13

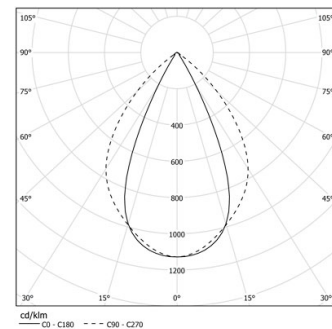

Abstrahlwinkel
Wide flood 76°

Anwendung



Gewicht



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

