


46W / 5200lm / 4000K / DALI / Flood 64° / 2880mm

63177


Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

Design: OM + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

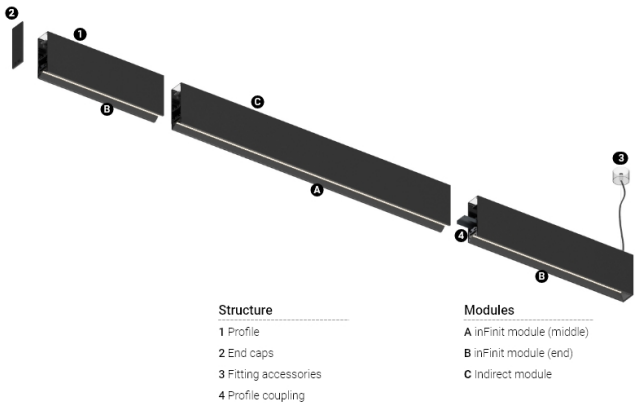


LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	46W	54,1W	
Strom	6500lm	5200lm	
Effizienz	141lm/W	96lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<16	

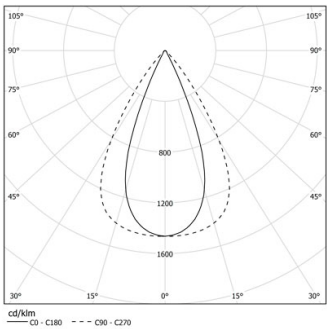


Abstrahlwinkel  
Flood 64°

Anwendung



Gewicht

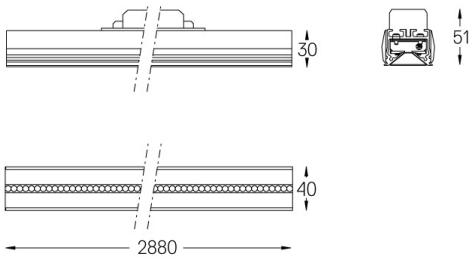

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)