



Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.

Verstellbare Variante (horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°).

Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat geliefert.


LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz





LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	19W	23,2W
Strom	2180lm	1720lm
Effizienz	115lm/W	74lm/W
LOR	-	79%
UGR	-	<22

Abstrahlwinkel  
Flood 46°

Anwendung

Gewicht  
0,5Kg

Ø95 (trim version)

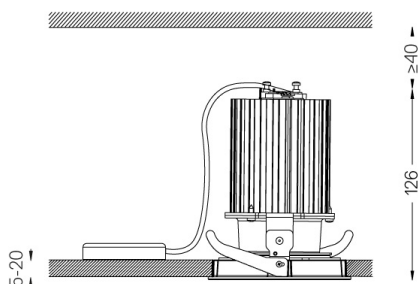

Ausführungen

○ .04 Mattweiß

● .05 Mattschwarz

Optional

59066 Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)

201x17mm

59067 Unterputzzubehör (15 mm Decken)

201x19,5mm

59068 Unterputzzubehör (25 mm Decken)

201x29,5mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung BXRC-30E2000-C-73