




Design: O/M
Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Verstellbare Variante (horizontal schwenkbar um 30° und vertikal schwenkbar um 355°).
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	10W	12,5W	
Strom	1450lm	1150lm	
Effizienz	145lm/W	92lm/W	
LOR	-	79%	
UGR	-	<22	




Abstrahlwinkel
Flood 46°

Anwendung

Gewicht
0,5Kg



Ø95 (trim version)

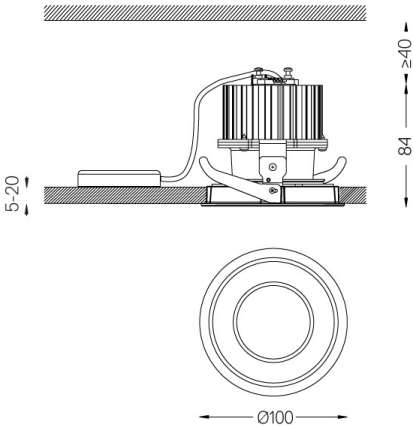

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

59066 Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)
201x17mm

59067 Unterputzzubehör (15 mm Decken)
201x19,5mm

59068 Unterputzzubehör (25 mm Decken)
201x29,5mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung BXRC-40E2000-C-73