



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.


**Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.**

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

**Inklusive Stromversorgung.**

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|   |         |             |         |
|---|---------|-------------|---------|
|  LED | 4000K   | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung  | 21W     |             | 25,6W   |
| Strom   | 2580lm  |             | 1950lm  |
| Effizienz   | 123lm/W |             | 76lm/W  |
| LOR   | -       |             | 76%     |
| UGR   | -       |             | <13     |




Abstrahlwinkel  
**Flood 52°**

## Anwendung



**Gewicht**  
**0,55Kg**

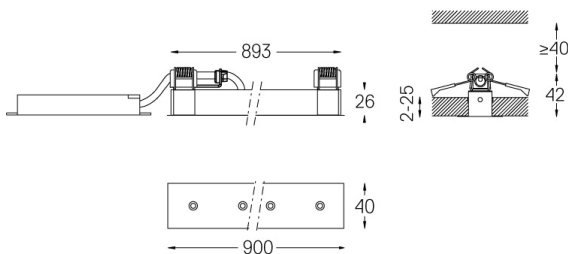

## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010  
☒ .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D

Modellkennung 4053560345L