



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine blendfreie Flächenausleuchtung.


**Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.**

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

**Inklusive Stromversorgung.**

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>4000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>		<b>21W</b>	<b>25,6W</b>
<b>Strom</b>		<b>2580lm</b>	<b>1950lm</b>
<b>Effizienz</b>		<b>123lm/W</b>	<b>76lm/W</b>
<b>LOR</b>		<b>-</b>	<b>76%</b>
<b>UGR</b>		<b>-</b>	<b>&lt;13</b>




Abstrahlwinkel  
**Flood 52°**

## Anwendung



**Gewicht**  
**0,55Kg**

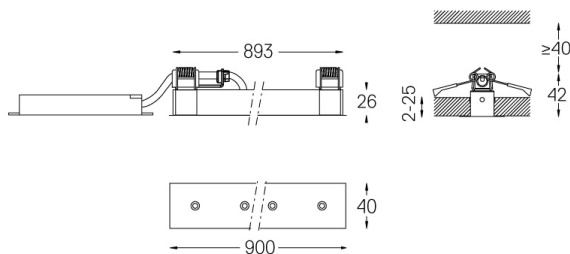

## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010  
☒ .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D

Modellkennung 4053560345L