

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Leuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit  
elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in  
strukturierter Ausführung.

Fokale Linse mit komplexer Oberfläche und  
individuellen komplexen Rippen zur Erzeugung eines  
Brennpunkts durch eine Öffnung im Hinblick auf eine  
blendfreie Flächenausleuchtung.

Besondere Federn auf Anfrage erhältlich.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam


Inklusive Stromversorgung.

DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	46W*		54,1W*
Strom	3760lm*		2840lm*
Effizienz	82lm/W		52lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<16

Abstrahlwinkel  
Flood 52°

Anwendung

Gewicht  
0,5Kg

26x1194

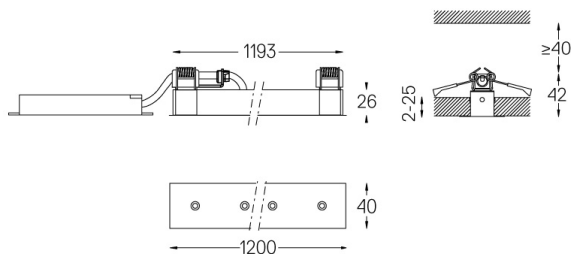

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com