




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten  
und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste  
Effizienz erzielt werden kann.  
Befestigungszubehör für verschiedene  
Anwendungen erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED       | 2700K  | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung  | 5,9W   |             | 7,4W    |
| Strom     | 570lm  |             | 490lm   |
| Effizienz | 97lm/W |             | 66lm/W  |
| LOR       | -      |             | 86%     |
| UGR       | -      |             | -       |



Abstrahlwinkel  
Asymmetric

Anwendung

Gewicht

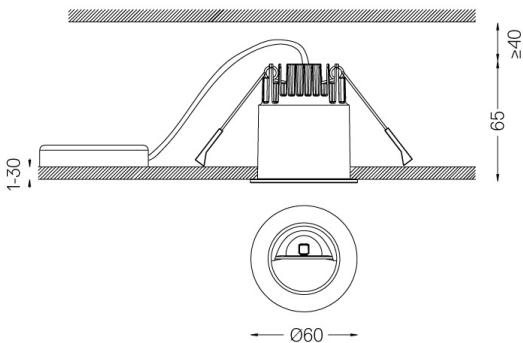

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen  
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 4053560388