


3,1W / 240lm / 4000K / DALI / Flood 56° /
39x39mm

63561




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten
und definierten Lichtstrahl.
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung | 3,1W | 280lm | 4W |
| Strom | 280lm | 90lm/W | 240lm |
| Effizienz | 90lm/W | - | 60lm/W |
| LOR | - | - | 86% |
| UGR | - | - | <16 |

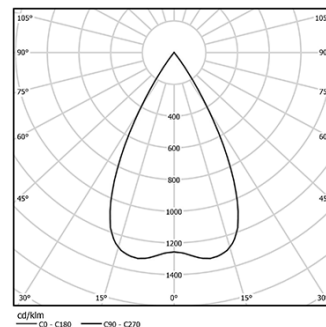Abstrahlwinkel
Flood 56°

Anwendung



Gewicht

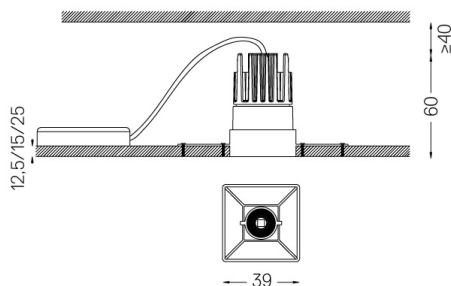

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59048** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)
140x18mm
- 59049** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)
140x20mm
- 59050** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)
140x30mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560313L