

5,6W / 410lm / 3000K / On/Off / Medium  
40° / ø60mm

63567



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100% elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Horizontal schwenkbar um 20°.  
Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste Effizienz erzielt werden kann.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	5,6W	7W
Strom	460lm	410lm
Effizienz	82lm/W	59lm/W
LOR	-	89%
UGR	-	<19




Abstrahlwinkel  
Medium 40°

Anwendung



Gewicht  
0,53Kg

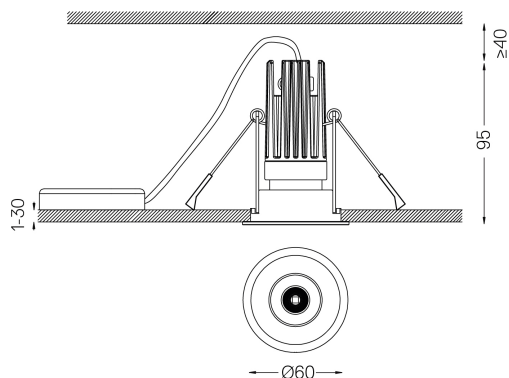

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560290H