




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Horizontal schwenkbar um 20°.

Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten  
und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste  
Effizienz erzielt werden kann.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 3000K  | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|--------|-------------|---------|
| Leistung  | 5,6W   | 460lm       | 7W      |
| Strom     | 460lm  | 410lm       |         |
| Effizienz | 82lm/W | 59lm/W      |         |
| LOR       | -      | 89%         |         |
| UGR       | -      | <19         |         |




Abstrahlwinkel  
Medium 40°

Anwendung



Gewicht  
0,53Kg

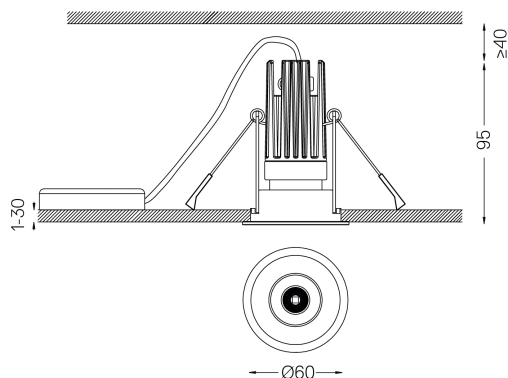

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560290H