

5,6W / 200lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /  
ø54mm


63574




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Horizontal schwenkbar um 20° und vertikal  
schwenkbar um 355°.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Separat geliefertes Einbaubehör.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 5,6W        | 7W      |
| Strom   |       | 440lm       | 200lm   |
| Effizienz   |       | 79lm/W      | 29lm/W  |
| LOR   |       | -           | 45%     |
| UGR   |       | -           | <10     |

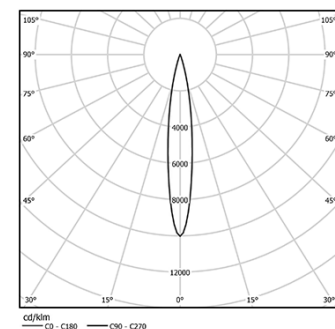


Abstrahlwinkel  
Spot 15°

Anwendung



Gewicht  
0,58Kg

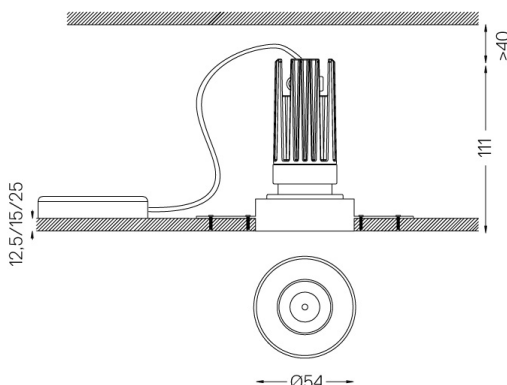

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59039** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)  
155x18mm
- 59040** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)  
155x20mm
- 59041** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)  
155x30mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G  
Modellkennung 4053560312H