

5,6W / 410lm / 3000K / DALI / Medium 40° /
ø54mm


63581




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Horizontal schwenkbar um 20° und vertikal
schwenkbar um 355°.
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
Lichtstrahls.
Separat geliefertes Einbauzubehör.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|--------|-------------|---------|
|  LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | 5,6W | | 7W |
| Strom | 460lm | | 410lm |
| Effizienz | 82lm/W | | 59lm/W |
| LOR | - | | 89% |
| UGR | - | | <19 |




Abstrahlwinkel
Medium 40°

Anwendung



Gewicht
0,53Kg

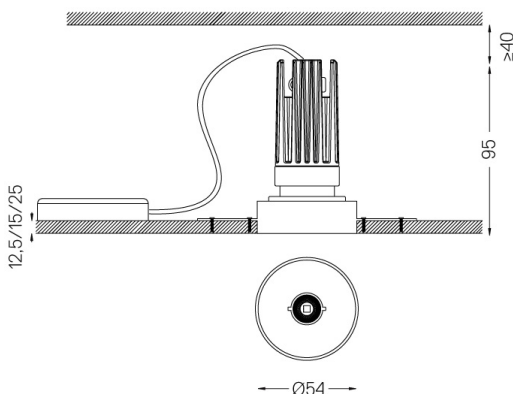

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

- 59039** Trimless-Zubehör (12,5 mm Decken)
155x18mm
- 59040** Trimless-Zubehör (15 mm Decken)
155x20mm
- 59041** Trimless-Zubehör (25 mm Decken)
155x30mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse G
Modellkennung 4053560290H