

9,8W / 550lm / 2700K / DALI / Spot 15° /  
ø85mm

63593




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 9,8W        | 12,3W   |
| Strom     |       | 955lm       | 550lm   |
| Effizienz |       | 97lm/W      | 45lm/W  |
| LOR       |       | -           | 58%     |
| UGR       |       | -           | <10     |




Abstrahlwinkel  
Spot 15°

Anwendung



Gewicht  
0.58Kg

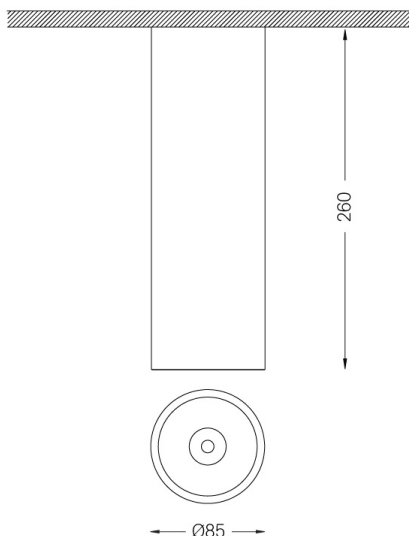

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage  
ø80x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560245H