

4,5W / 300lm / 3000K / DALI / Spot 15° /  
ø85mm

63604



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-  
 Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
 elektrostatischer Polyesterlackierung.  
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
 Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
 Lichtstrahls.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	5,8W
Strom	520lm	300lm
Effizienz	116lm/W	52lm/W
LOR	-	58%
UGR	-	<10




Abstrahlwinkel  
Spot 15°

Anwendung



Gewicht  
0,58Kg

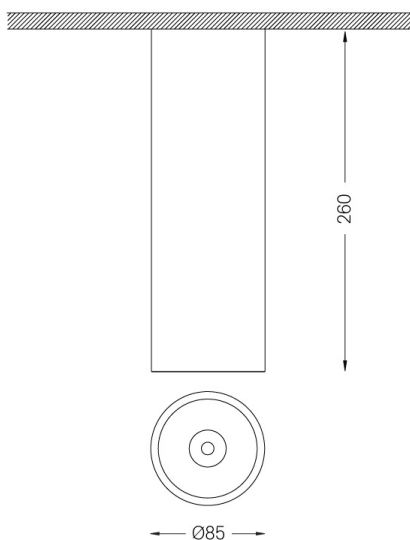

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage  
 ø80x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
 bitte an: support@om-light.com  
 Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
 Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
 die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
 Modellkennung 2053560257L