

4,5W / 470lm / 3000K / DALI / Flood 56° /
ø85mm

63608




Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-
 Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
 elektrostatischer Polyesterlackierung.
 Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur
 Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen
 Lichtstrahls.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 4,5W | 5,8W |
| Strom | 520lm | 470lm |
| Effizienz | 116lm/W | 81lm/W |
| LOR | - | 90% |
| UGR | - | <16 |




Abstrahlwinkel
Flood 56°

Anwendung



Gewicht
0,53Kg

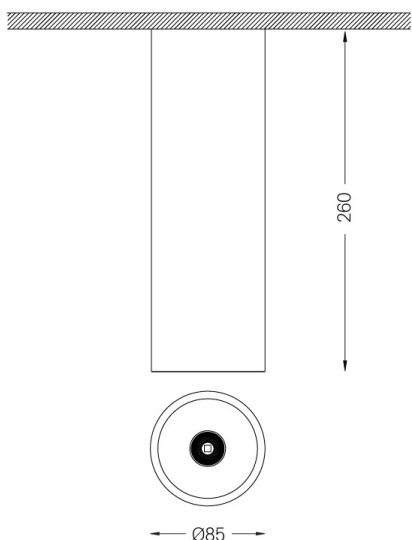

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage
 ø80x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
 bitte an: support@om-light.com
 Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
 Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
 die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
 Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
 Modellkennung 2053560257L