

5,6W\* / 320lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Medium 40° / ø85mm


63644



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau-/Pendelleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




 LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		5,6W*	7W*
Strom		460lm*	320lm*
Effizienz		82lm/W	48lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<10



Abstrahlwinkel  
Medium 40°

Anwendung

Gewicht  
0,53Kg

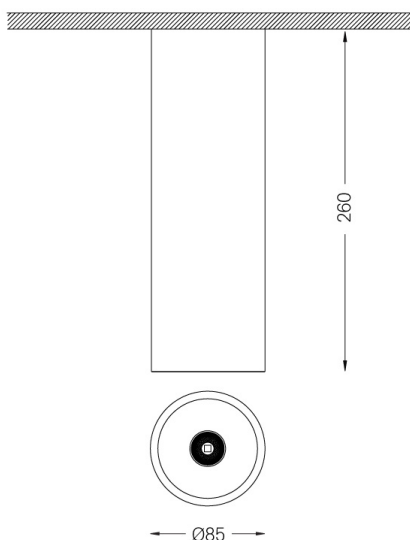

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

### Obligatorisch

59051 Zubehör für Pendelmontage  
ø80x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com