

44,8+56W* / 4800+3520lm* / 2200K-5000K
 / DALI / Wide flood 76° / batwing / 2344mm

63769

Mindestmengenanforderung für die Bestellung
 (>200m)



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit
 Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung
 Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
 Ausführung.

Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem
 Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes
 Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung,
 geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		44,8+56W*	52,8+64W*
Strom		6000+4400lm*	4800+3520lm*
Effizienz		103lm/W	70lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19




Abstrahlwinkel
**Wide flood 76° /
 batwing**

Anwendung



Gewicht
3,8Kg

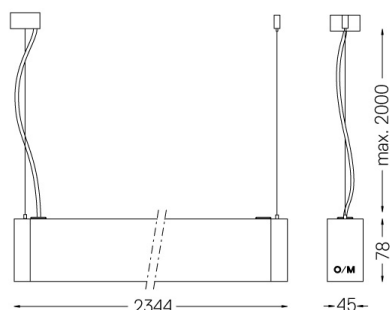

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm