

## inFinit Pendant direct/indirect

44,8+56W\* / 4800+3520lm\* / 2200K-5000K  
/ DALI / Wide flood 76° / batwing / 2344mm

63769

Mindestmengenanforderung für die Bestellung  
(>200m)



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit  
Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter  
Ausführung.


Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem  
Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes  
Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung,  
geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		44,8+56W*	52,8+64W*
Strom		6000+4400lm*	4800+3520lm*
Effizienz		103lm/W	70lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19




Abstrahlwinkel  
Wide flood 76° /  
batwing

Anwendung



Gewicht  
3,8Kg

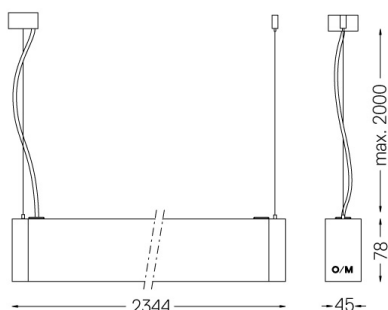

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm