




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
 Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision45 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.


DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Abstrahlwinkel  
Medium 31°

Anwendung



Gewicht  
1,3Kg

| LED       | 2200K-5000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| Leistung  |             | 23W*        | 28W*    |
| Strom     |             | 1880lm*     | 1360lm* |
| Effizienz |             | 82lm/W      | 48lm/W  |
| LOR       |             | -           | 72%     |
| UGR       |             | -           | <10     |

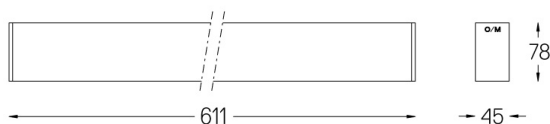

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com