




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision45 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




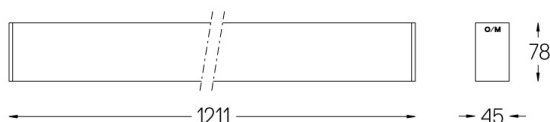
Abstrahlwinkel  
**Medium 31°**

Anwendung



Gewicht  
**1,9Kg**

 LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		46W*	54,1W*
Strom		3760lm*	2720lm*
Effizienz		82lm/W	50lm/W
LOR		-	72%
UGR		-	<10



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

**54036** Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
**56051** Klarer Sockel DALI  
ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com