

21W / 1320lm / 2700K / On/Off / Medium 31°  
 / 900mm

**63996**

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter  
 Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz


**Structure**

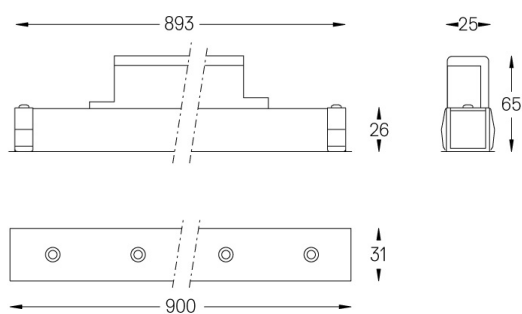
- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Modules**

A inVision Module

LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>		21W	25,6W
<b>Strom</b>		1800lm	1320lm
<b>Effizienz</b>		86lm/W	52lm/W
<b>LOR</b>		-	73%
<b>UGR</b>		-	<10


**Abstrahlwinkel**  
**Medium 31°**
**Anwendung**

**Gewicht**  
**0,6Kg**

**Ausführungen**

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com