# inVision45
# Made-to-measure

**21W / 1890lm / 4000K / DALI / Medium 31° / 900mm**

64040



Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Modules
A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH
inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|---|---|
| **Leistung** | **21W** | **25,6W** |
| **Strom** | **2580lm** | **1890lm** |
| **Effizienz** | **123lm/W** | **74lm/W** |
| **LOR** | **-** | **73%** |
| **UGR** | **-** | **<10** |

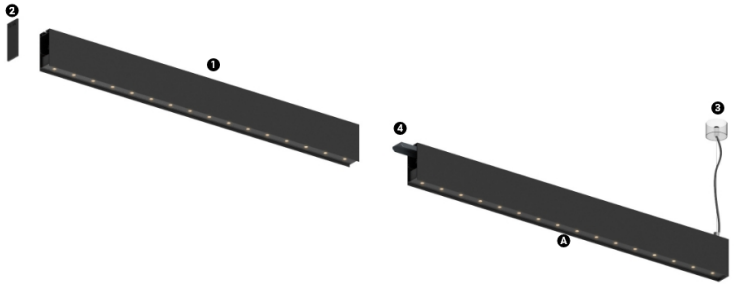


Abstrahlwinkel
**Medium 31°**

Anwendung



Gewicht
**0,6Kg**

mm




Ausführungen

○ **.01** Weiß / RAL 9010
● **.02** Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

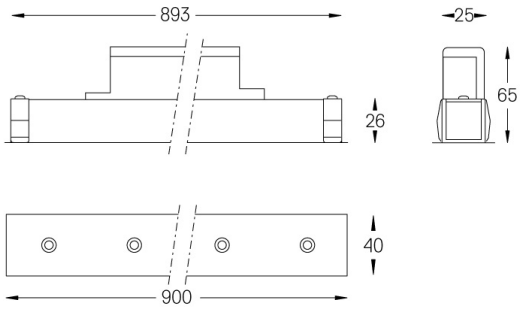

**www.om-light.com / mail@om-light.com** Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419