

63W / 2400lm / 2700K / On/Off / Diffuse  
indirect / 1485mm

64049



Design: Eduardo Souto de Moura

Indirektes MGB-Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Satinierter Acryldiffusor für Direkt- und Indirektlicht. Befestigungszubehör separat geliefert.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

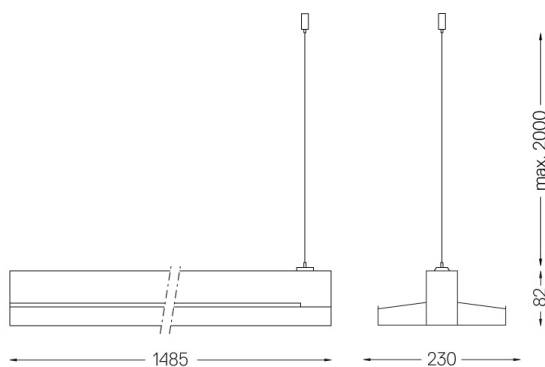
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	63W	90W
Strom	6000lm	2400lm
Effizienz	95lm/W	27lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25

Abstrahlwinkel  
Diffuse indirect

Anwendung

Gewicht  
7Kg

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

54034 Klarer Sockel

Ø60x35mm

54080 Sockel aus Aluminium

Ø60x37mm