

## MGB

### Made-to-measure

**126W / 6600lm / 3000K / DALI / Diffuse  
indirect / 2895mm**

64111



Design: Eduardo Souto de Moura

Indirektes MGB-Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Satinierter Acryldiffusor für Indirektlicht.


3-Phasen-Stromschiene (On/Off oder DALI) zur Installation von Strahlern.

Befestigungszubehör separat geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	126W		180W
Strom	16400lm		6600lm
Effizienz	130lm/W		37lm/W
LOR	-		40%
UGR	-		<25




Abstrahlwinkel  
**Diffuse indirect**

## Anwendung



**Gewicht**  
**14Kg**

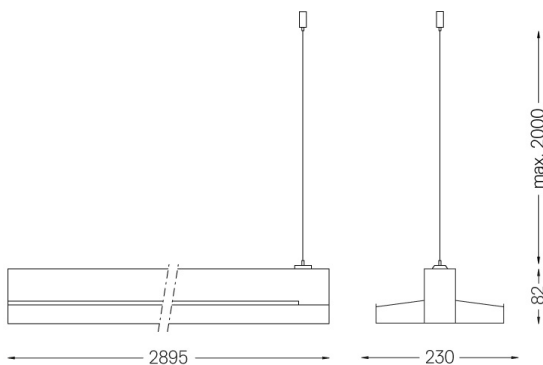

## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010  
☒ .02 Schwarz / RAL 9005  
☐ .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

**56051 Klarer Sockel**  
Ø60x35mm

**54081 Aluminium-Sockel DALI**  
Ø60x37mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com