

23+45W / 1150+2300lm / 3000K / DALI /  
Diffuse Direct/ Indirect / 1411mm

64176



Design: Eduardo Souto de Moura

Indirektes MGB-Pendelmodul mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Satinierter Acryldiffusor für Direkt- und Indirektlicht.


Befestigungszubehör separat geliefert.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		23+45W	33+65W
Strom		2875+5750lm	1150+2300lm
Effizienz		127lm/W	35lm/W
LOR		-	40%
UGR		-	<25




Abstrahlwinkel  
Diffuse Direct/  
Indirect

Anwendung



Gewicht  
7Kg

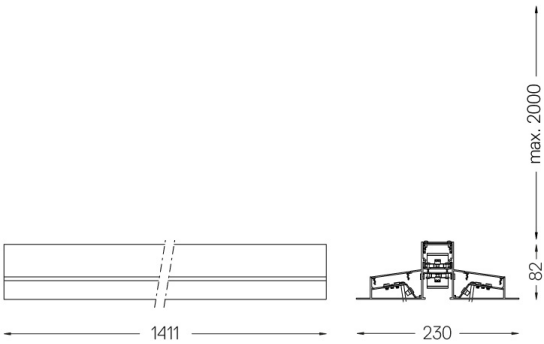

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

### Obligatorisch

56051 Klarer Sockel  
Ø60x35mm

54081 Aluminium-Sockel DALI  
Ø60x37mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com