

4,5W / 300lm / 3000K / On/Off / Spot 15° /  
ø45mm

64458


! Eingestellter Code

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Einbaustrahler mit Gehäuse aus Aluminium-  
Druckguss mit 100% elektrostatischer  
Polyesterlackierung.  
Spot-Linse mit individuellen komplexen Rippen zur  
Erzeugung eines Brennpunkts und äußerst schmalen  
Lichtstrahls.  
Horizontal schwenkbar um 150° und vertikal  
schwenkbar um 330°.  
Integriertes Netzteil.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 4,5W        | 5,8W    |
| Strom     | 520lm       | 300lm   |
| Effizienz | 116lm/W     | 52lm/W  |
| LOR       | -           | 58%     |
| UGR       | -           | 230Vac  |

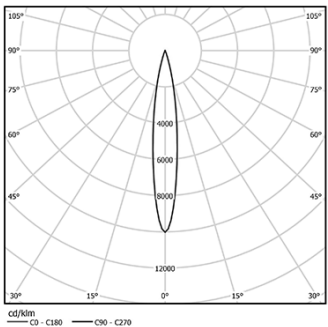


Abstrahlwinkel  
Spot 15°

Anwendung



Gewicht  
0,27Kg

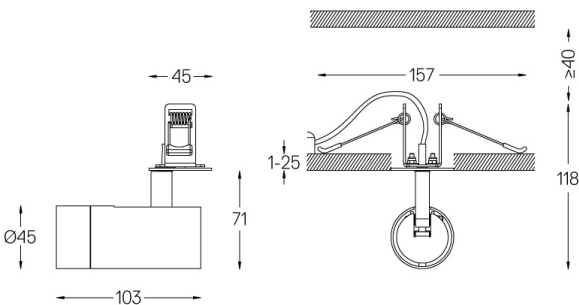

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

- 59072 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre  
ø35x2mm
- 59075 Weicher Diffusor  
ø35x2mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com